




Manual de Instalação do Reparo de abas de caixa 4x2




1 DESLIGUE O DISJUNTO GERAL ANTES DE INICIAR O SERVIÇO.




2 Retire a aba quebrada com os devidos cuidados para não danificar os fios. No caso de excesso de concreto ou tubos, remova para posicionar melhor o reparo.





3 Posicione o reparo no local mais adequado e segure-o no momento de apertar os parafusos até que fique firme nas laterais da caixa 4x2.



4 Aperte os parafusos das extremidades alternadamente para manter centralizado o furo onde será parafusado o conjunto modular.



5 Após se certificar que o reparo esta fixado, posicione e parafuse o conjunto modular no furo central do reparo.
LIGUE O DISJUNTO GERAL APÓS TERMINAR O SERVIÇO.

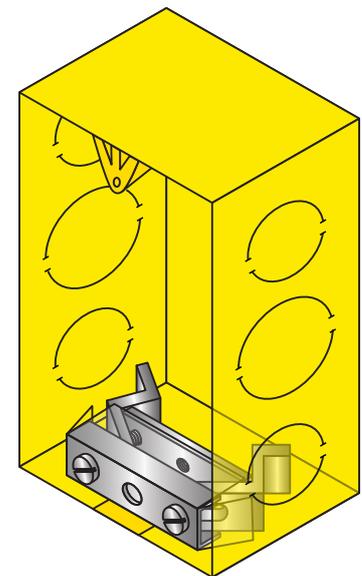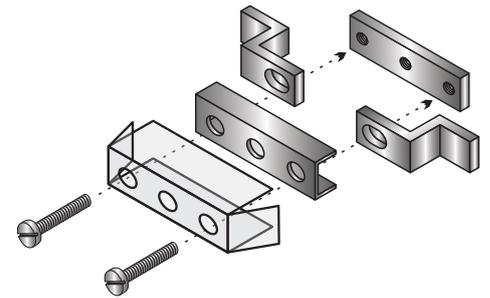

- Em caso de dúvidas, procure um electricista.
- Manter fora do alcance de crianças.
- Não acompanha ferramentas.